



PROTEKBOIS Insensible aux ultra-violet et aux délavages, ce qui constitue un système de finition aux performances très remarquables

PROTEKBOIS Assure une protection hydrofuge efficace à l'extérieur.


Microporeux : laisse "respirer" le bois.

Fongicide : contribue à la protection en surface des bois contre la pourriture molle, les champignons, le bleuissement.

LASURE DE FINITION HYDROFUGE FONGICIDE

Sur les surfaces faiblement inclinées, la résistance du produit aux intempéries est fortement atténuée. Pour les bois tropicaux, orienter votre choix vers une teinte peu différente de celle du bois. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable du non accrochage de nos peintures sur des fonds siliconés ou ayant subi des traitements du même type. Les bois gras et contenant des matières anti-oxydantes doivent être dégraissés. En cas de pré-traitement, s'assurer que le produit utilisé n'exsuder pas et ne gênera pas l'accrochage et le séchage du

PROTEKBOIS

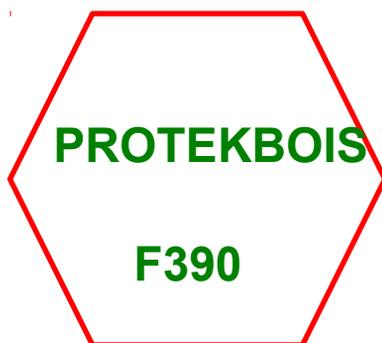

SECURITE D'EMPLOI

Eviter la proximité d'une flamme.

INFLAMMABLE.

Ne pas mettre en contact avec les denrées alimentaires.

Conserver hors de la portée des enfants.

Eviter tout contact prolongé avec la peau.

En application intérieure, s'assurer d'une bonne ventilation des locaux.

MODE D'EMPLOI

Après les travaux de préparation habituels des bois.

Application directe sur bois neufs ou anciens non peints, de surfaces poreuses non grasses. Application après préparation - Bois vernis : mettre le bois à nu par ponçage et brossage (veiller à éliminer complètement les résidus de décapant, cire, paraffine, graisse) : gratter, dégraisser au solvant.

Appliquer deux couches à 12 heures d'intervalle avec un léger ponçage entre chaque couche. Diluer la 1ère couche à 10 % maximum de White-spirit pour une bonne imprégnation.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL