



FIAME
INDUSTRIE

SILPAINT est un lubrifiant à base d'huile polyméthylsiloxanique. Il est efficace comme agent de démoulage, lubrifiant, rénovateur, hydrofuge, diélectrique et antistatique.

SILPAINT ne dessèche pas, résiste au cisaillement et à l'humidité. Totalement non corrosif, il est sans effet sur les plastiques, métaux, caoutchoucs. Il assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées ou thermoformées.

SILPAINT donne un bel aspect aux objets moulés: plastiques, skaïs, cuivre, tableaux de bord. Parfait pour lubrifier serrures, joints, charnières, tables de massicot, caoutchoucs de portières de voitures.

Ne dessèche pas

Imprimerie

**Fait briller
(rénovateur plastique)**


Injection plastique

**Lubrifie proprement
les serrures, charnières,
glissières**

Métiers de l'automobile

Hautes températures

**Empêche l'adhérence
des salissures,
poussières, eau...**

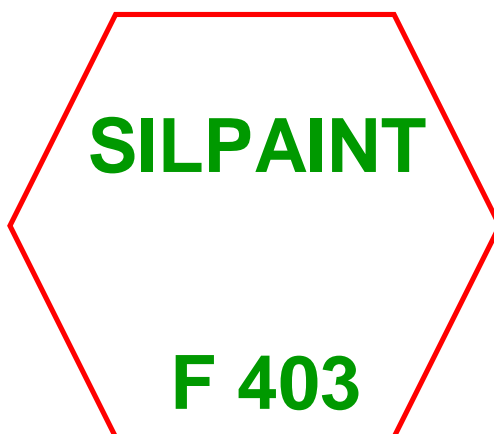

**Électricité:
facilite le passage des
faisceaux
de fils électriques
dans les fourreaux**

**Services techniques
collectivités**

**N'attaque pas les plastiques,
métaux, caoutchoucs**

**Services entretien d'usine
Collèges, Lycées, Mairies**

Résiste à l'humidité

**Menuiserie bois
Hôtellerie
Artisans divers**

hydrofuge

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser SILPAINT à environ 20cm de la surface à traiter. Laisser sécher quelques instants et passer un chiffon sec pour accentuer sa brillance.