



TRANSPEX est un adhésif d'étanchéité et de collage souple et neutre pour coller ou étancher tous les supports du bâtiment même humides. Contrairement aux produits traditionnels qui sont translucides, **TRANSPEX** est totalement transparent. Il adhère à tous les supports et garde une élasticité permanente dans le temps. **TRANSPEX** peut être peint, il maintient ses propriétés d'adhérences et d'élasticité dans le temps, excellente résistance au vieillissement climatique. **TRANSPEX** ne contient pas de solvant et est sans isocyanates. Les surfaces fragiles ne seront pas oxydées. Il ne moisit pas en milieu humide, les joints gardent leur aspect en permanence dans le temps. Parfait pour les réparations de fuites aux gouttières, joints de dilatation, joints bâtiment... **TRANSPEX** est conforme à la norme iso 11600f 25CM.

Tous les supports

Excellente conservation

Efficace sur supports humides

Fongicide: ne contient pas d'acide acétique

Totalement transparent

Allongement rupture: 500%

Ne jaunit pas aux UV

**Peut être peint ou vernis
Économique**

Reprise élastique: 120%

Cliniques, maisons de retraite

Plombiers

Chauffagistes

Vitriers

**Piscines, campings, VVF
centre de vacances**

Menuiseries Aluminium


Toutes industries

Hôtels, golfs, thalasso

Hôpitaux, collèges, lycées

DDE, SNCF, EDF, GDF

**Mairies: sports, technique,
eaux, bâtiment, voirie,
signalisation**

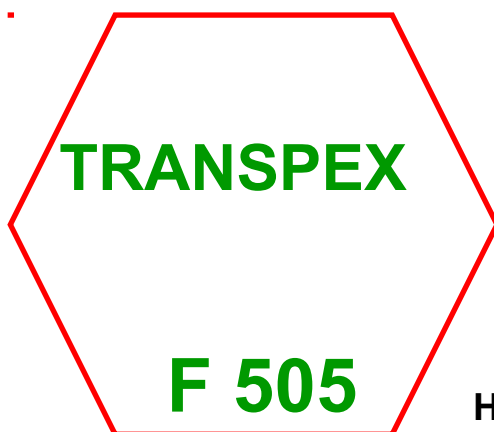

MODE D'EMPLOI

Nettoyer les surfaces avant son utilisation. Appliquer à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique. Lisser avec une spatule humide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dureté shore A: ISO 868 – 305 Module: ISO 8339 – 0.60MPa
Résistance à la rupture: ISO 8339 – 2.5MPa
Allongement à la rupture: ISO 8339 – 400%
Reprise élastique: ISO 7389 – 70% Traction maintenue: ISO 8340 – correcte
Adhésivité / cohésion à température variable: ISO 9047 - correcte