



FIAME

BFC Plus est une masse d'étanchéité avec une composition unique. Grâce à la combinaison de bitumes, butyl – caoutchouc et de fibres de verre, on obtient un résultat excellent, avec une très haute résistance à la traction et une très grande flexibilité. C'est pour cela que la longévité du **BFC Plus** est garantie pour 20 ans.

BFC Plus peut être appliqué sur la plupart des surfaces, et également en condition humide.

BFC Plus peut être appliqué sur la plupart des matériaux de construction : pierre, béton, bois, plomb, cuivre, étain, couvertures bitumineuses, acier galvanisé, matériaux isolants, PVC, polyester. Il sert d'adhésif à froid pour des réparations de toiture avec des matériaux de toiture bitumeux. Il rend étanche le béton et la maçonnerie de fondations et de terrasses.

Il protège contre la corrosion de conduites et de canalisations souterraines.

Peut être utilisé sur des surfaces humides


Ne durcit pas, reste flexible

Garantie jusqu'à 20 ans

Élasticité 70%

Résistance à la température

Insensible aux UV

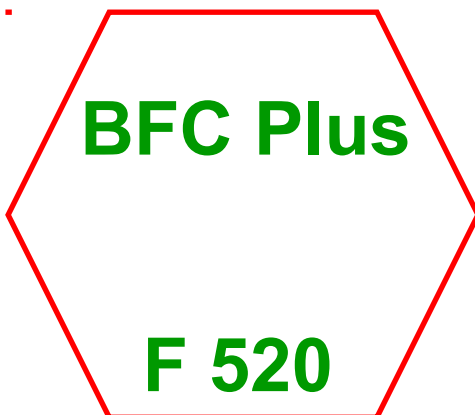

Artisans

Bâtiments

Plombiers

Chauffagistes

Peintres

Décorateurs

MODE D'EMPLOI

La surface doit être solide et propre. Enlever les parties friables et les bitumes durcis. Couper les soufflures dans des matériaux de toiture en forme croisée. Renforcer les réparations plus grandes avec des pièces de roofing ou de tissu de fibre de verre. Finir et nettoyer l'outillage avec un diluant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Élasticité au point de rupture (film sec): 170%

Résistance aux UV:

excellente

Résistance à la température: -45°C jusqu'à +85°C

Résistance aux intempéries:

excellente

Phénomènes de vieillissement: garantie 20ans

Contenance: 310ml

Résistance à l'eau: très bien en cas d'écoulement normal

Température d'application: jusqu'à +50°C