



NETKAR est une formule spéciale mise au point pour nettoyer en une opération le moteur et la carrosserie des véhicules.

Tixotropique, **NETKAR** adhère aux parois, décolle le film statique ou les salissures tenaces. Il suffit à l'utilisateur de rincer de préférence sous pression.

NETKAR n'attaque pas les supports métalliques, peintures, joints, plastiques, durites.

NETKAR redonne sa brillance sans laisser de traces sur la carrosserie, contient des séquestrants spécifiques en forte concentration afin de permettre une utilisation en eau douce ou dure et éviter ainsi la formation de dépôt de tartre qui colmate les électrovannes, buses, serpentins d'eau chaude, etc.

Alimentaire

Sans attaque sur l'aluminium


Insensible à la dureté de l'eau

Élimine le film routier

Agit sans action mécanique

Efficace à basse température

Biodégradable à plus de 95%

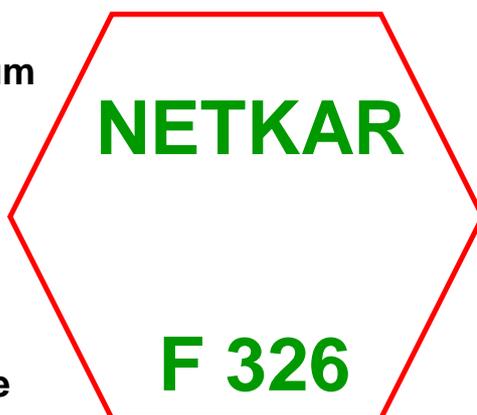

Garages, Carrossiers

Travaux publics

Transporteurs
Transports en commun

Taxis, Ambulances

Garages des collectivités

Stations de lavage

MODE D'EMPLOI

De préférence utiliser **NETKAR** à l'aide d'un pulvérisateur basse pression de type: MANOPUL 2 - LASER. – PULVO AIR – TRANSLAVE (pulvérisation et dosage automatiques). Diluer **NETKAR** à raison de 5% dans l'eau. Pulvériser la solution de bas en haut sur l'ensemble de la surface à nettoyer. 2 à 4 en sortie de lance et 5% en pulvérisation à basse pression. En portique de lavage: Selon le type de machine (voir les spécifications techniques du fabricant), Doser à 5% d'eau dans le réservoir et suivre les indications de fonctionnement propre à chaque machine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:rouge

Ininflammable

Aspect: liquide

Produit pur PH: > ou = 11,5