



FIAME

Les solutions diluées de **AUTO-SECHANT** sont additionnées à l'eau de rinçage dans les portiques de lavage automatique pour voitures.

Cette application permet de réduire considérablement le temps de séchage des carrosseries en faisant "glisser" l'eau et évite ainsi l'apparition de taches

AUTO-SECHANT laisse en outre un film protecteur et hydrophobe sur la carrosserie et lui confère un léger brillant.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect : liquide


- Couleur : bleu

-pH : 5

- Densité : 0,980

-Solubilité : soluble
en toute proportion
dans l'eau.

-Composition: mélange
d'alkylméthicone
copolyol et d'agents
solubilisateurs.

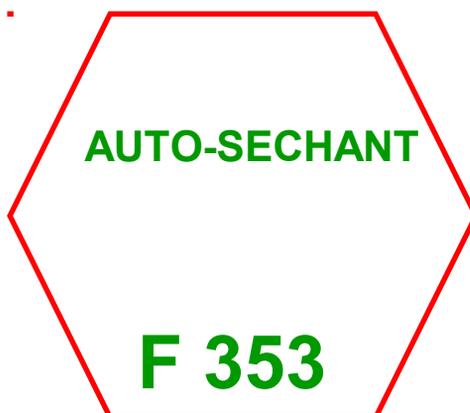

MODE D'EMPLOI

Station de lavage : Additionner l'eau de rinçage de **AUTO-SECHANT** à la concentration de 1,5 à 2 %.

Temps de séchage sans soufflerie : 5 à 10 mn

SECURITE - LEGISLATION :

Les tensioactifs sont biodégradables à plus de 90% suivant la législation en vigueur.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL