



La **POLYP 103** a été spécialement développée pour le soudage d'aciers semblables ou d'aciers de types différents.

Elle permet, par exemple, de souder les aciers alliés avec l'acier inoxydable ou tout autre acier difficile à assembler.

L'amorçage et le réamorçage de la **POLYP 103** sont excellents.

Sa fusion très douce et son utilisation à bas ampérage limitent considérablement le nombre de projections.

La **POLYP 103** permet le soudage des aciers de types différents, sur tous types de postes à souder.

Bien qu'un nettoyage des pièces soit recommandé, sa pénétration supérieure lui permet de souder à travers des supports sales tels que la graisse; l'huile, la rouille, etc...

Le cordon déposé par la **POLYP 103** est de très belle apparence sans microfissure.

Transporteurs

Travaux publics


Aciers à ressorts

Aciers inoxydables

Aciers outils

Soudage d'aciers réfractaires

Sous couche avant rechargement dur

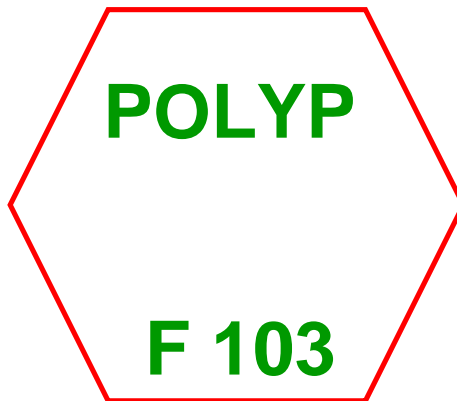

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la traction: 66kg / mm² Limite élastique: 45kg / mm

Allongement: 38%

ISO V à + 20°: 60joules

DIAM	AMP
2.5	55-80
3.2	70-115
4	110-150